



# MOBOTIX ネットワークカメラの施工について

## M12D-Secure M22M-Secure シリーズ

ウォールシーリングブラケットは壁面・天井取付が自在に出来るように設計されております。  
MOBOTIX 本来の高性能を発揮させるために施工上の注意事項を記載させていただきます。

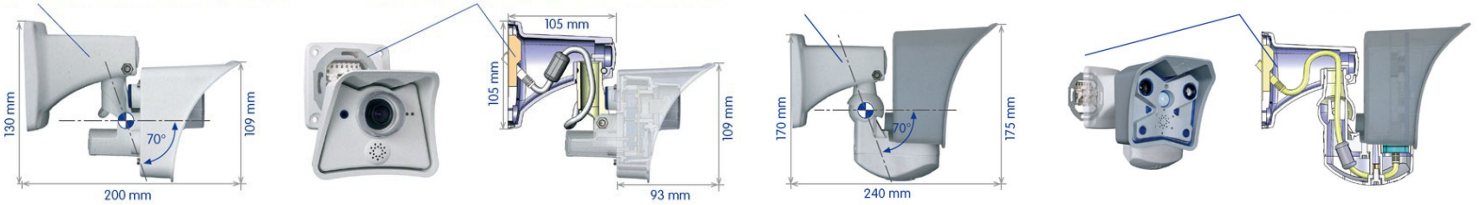


上図の様にウォールシーリングブラケット内部には RJ45 コネクタ付 STP が内蔵されております。  
壁面・天井に RJ45 ジャック付 DIN アウトレット (R&M AG 等) が設置されている場合はそのままご使用できます。  
それ以外の場合で直接壁面・天井に付ける場合は内部に小型中継コネクタが挿入でき延長できます。

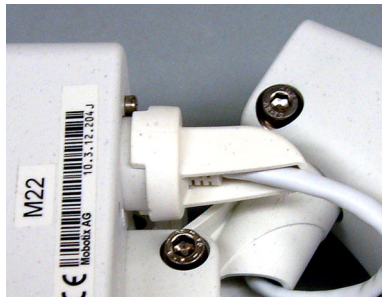

### M22M 付属の LAN ケーブル

ラバープラグで防滴対策をしているのでこのままご使用してください。  
この部分に他のケーブルを入れますと保証対象外となります。

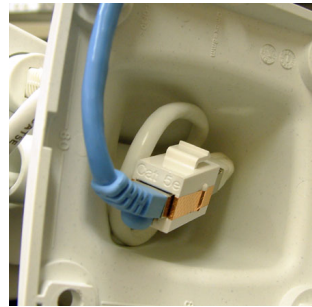


### ウォールシーリングブラケット内部

小型中継コネクタを使用し外部の LAN ケーブルと中継してください。  
写真は小型中継コネクタタイトン(株) MJJLC5E-WHT をウォールシーリングブラケット内部に入れた写真。  
中継ヶ所は自己融着テープ(ブチルゴム系)を使用し防水処理してください。

### STP LAN ケーブルと中継コネクタについて

MOBOTIX では付属の LAN ケーブルは STP を使用しております。延長する場合は STP 対応の中継コネクタが必要になりますが販売されている STP 用中継コネクタは大きく中に入りません。STP ケーブルを使用し中継コネクタを中に入れる場合は左写真のように導電性テープを細く切り中継コネクタ内部に回しこんで貼ると導通がとれます。

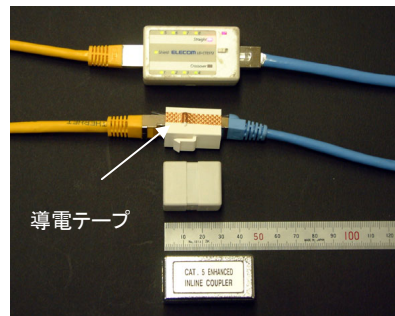

← ケーブルテスター

← 超小型中継コネクタ タイトン(株) MJJLC5E-WHT、エレコム LD-RJ45JJ5Y2


← 長さ30mm 中継コネクタ

← STP 用中継コネクタ 販売元 サンワプライ 但し中には入りません。

M12D シリーズは付属の LAN ケーブル抜き配線用の LAN ケーブルを直接入れて使用することも出来ます。

### 施工例とポールマウントについて


#### 壁面設置例

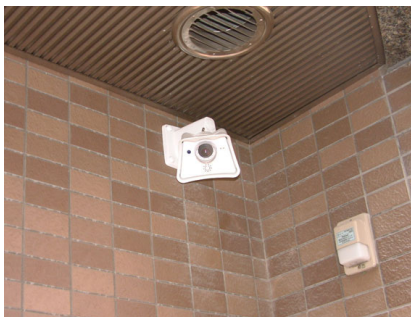

#### 天井設置例




#### MOBOTIX 専用ポールマウントブラケット

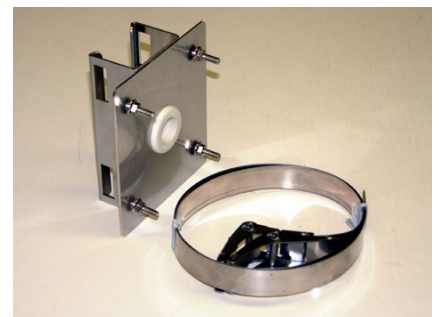

### その他のご注意点

MOBOTIX ネットワークカメラは取付用のコーチスクリューとカールプラグが同梱されております。しかし、コーチスクリューの直径は 6mm あり MOBOTIX ウォールシーリングブラケット固定用穴はφ6.5mm です。施工時の誤差で固定の際ウォールシーリングブラケットを破損する可能性がございます。これよりサイズの小さいビス又はコーチスクリューをご使用下さい。細い場合はワッシー等で調整してください。



本施工説明書の記載内容は MOBOTIX 社とは関係ありませんのでご質問は弊社までお願い致します