

車載対応可搬型 DomeHousing



受注生産 VMD-250シリーズ

場所をえらばず迅速にモニタリングを可能にするドームハウジング

車載対応可搬型DomeHousingはMobile時代のモニタリングを実現できるPTZカメラ用ソリューションデバイスです。災害時の状況伝達、車内からの長時間定点観測、至近距離からの仰視観測に最適です。車載対応可搬型DomeHousingは移動時の防振対策、雨天時の防滴対策をし、特に車両ルーフへの固定は専用ゴム磁石で簡単に設置できます。

車載対応可搬型ドームハウジング VMD-250シリーズの特徴

- 筐体部はステンレス製、Oリングを使用したドーム接合部はIP66相当の防塵・防滴仕様
- 防振対策には本格的振動吸収器ENIDINE製コンパクトロープ防振器を採用しております
- ドーム内の結露を軽減する内部循環ファンを装備
- 車両ルーフへの固定は専用ゴム磁石を2枚採用
- 電源と信号線は専用ケーブル一本で接続
(アナログカメラ仕様とネットワークカメラ仕様では付属のケーブルが異なります)
- 標準仕様で対応出来るネットワークカメラはPanasonic 製 BB-HCM581 アナログ対応 PTZ カメラ Canon 製 VC-C50i(BB-HCM581 は PoE 仕様)となります。


ゴム磁石で固定した VMD-250

BB-HCM381WIDE 側画像

望遠21倍側画像



Canon VC-C50i 用




専用複合ケーブル 4.5m~6m

PC制御用
D_sub 9P ㄨ

RCAピンプラグ
ビデオ信号用

カメラ用電源
中継コネクタ

Panasonic BB-HCM581 用



防滴コネクタ 12P (L座付コネクタ方向指定も可)



専用LANケーブル 4.5m~9.5m

PoE 給電器 AC100V

ネットワーク機器へ

車載対応可搬型カメラハウジング

PTZ カメラ搭載写真と外形図

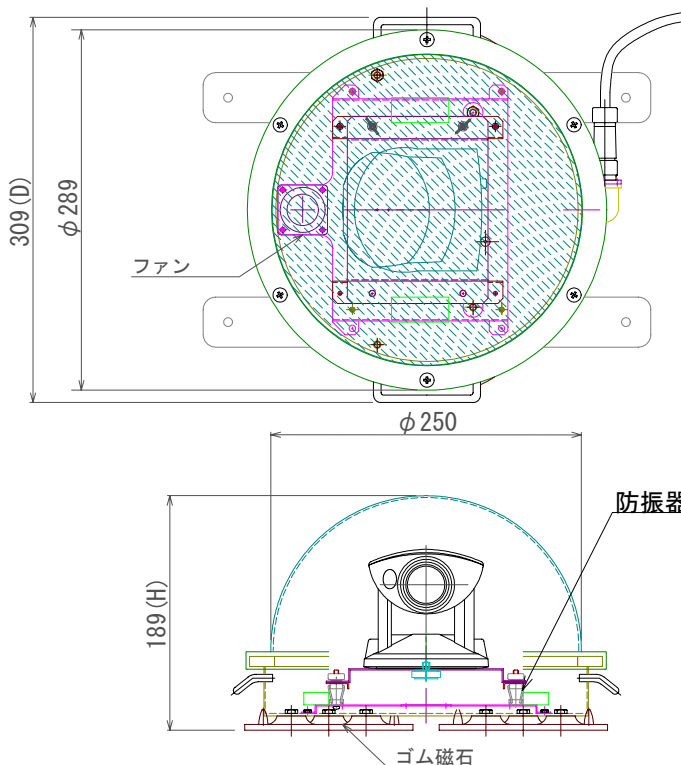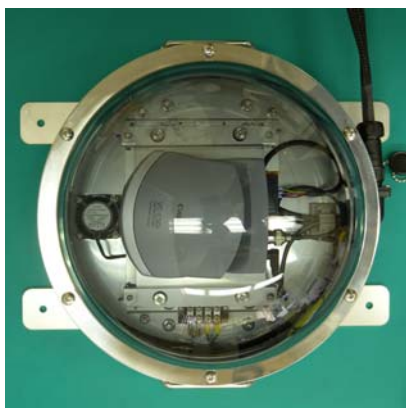

図面上は固定型、下はゴム磁石型

車載対応可搬型 DomeHousing VMD-250 仕様

商品名	車載対応可搬型ドームハウジング
搭載可能PTZカメラ	標準仕様: Canon VC-C50i、Panasonic BB-HCM581
カメラ使用上の制限	ワイド側チルト-8°以内、光学倍率12~16倍程度
上部ドーム部	アクリル製 有効径φ250 厚さ2mm ブルースモーク着色 光損失F=1
筐体部	ステンレス製 パフ仕上げ t=1.0 取手付
車両固定部	ゴム磁石 2個使用及び固定型
コネクタ	筐体側 防滴型 12P、機器側 RJ45又はRCAピン・Dsub9P・電源プラグ
防振器	エニダイン製コンパクトロープ防振器 4個
内気循環用ファン	シコー技研製 DC12V 0.09A 電源 10.5V~13.5V
使用環境温度	0°C ~ +40°C
寸法/重量	W309×D289×H189 / 約4Kg
付属品	ネットワークカメラ: 接続ケーブル4.5m 1本 PoE仕様は給電器別売 アナログ系PTZカメラ: 接続ケーブル4.5m 1本(長さ指定)

- 車載対応可搬型ドームハウジング販売に関しましてはお客様とのご了承事項がございます。詳しくはお電話でお問合せください。
- 本製品は受注生産費の為、納入まで2ヶ月必要となります。
- ゴム磁石のみでの走行中の装着は当社では責任を負いませんので予めご了承ください。● ドームの特性上光学12~16倍以上での使用時は画質が劣化致します。
- 防水コネクタの引出しはL座(左右指定)付きもございますので事前にご指示ください。● ケーブル長はご指定ください。(当社規定値内となります。)
- このカタログに記載されたデザイン、仕様などは、改良その他により予告なく変更する事があります。

2010.03

製造元



先進の視覚情報システムで、明日の安心を創造する
株式会社ビジュアルシステムオサダ
〒111-0055 東京都台東区三筋 1-17-12
TEL. 03-5822-2215 FAX. 03-5822-2216
ホームページ <http://www.visualso.com>

販売代理店