

**電里眼** は高性能PTZカメラ EVI-D70 と弊社オリジナルの IR リモコンレピーターを組合わせた本格的 ITV システムです。遠距離からのリモートコントロールを驚くほど低価格で実現できます。

### 用途は無限

工場と事務所が離れているので工場の設備を監視したい  
 2階のショールームが無人なので他の階からモニターしたい  
 無人の受付をモニターしたい  
 電動旋回台とズーム付 ITV カメラを設置したい。でも予算が…  
 画像伝送機器と組合わせ遠隔地からもカメラを制御したい  
 オプションの 8 インチドームハウジングを使用しますと屋外用として本格的 ITV システムが構築できます




### IR リモコン ITV システム

**電里眼** 希望小売価格 262,500円(税抜価格250,000円)  
 商品構成 EVI-D70、IR レピーター、LED ユニット、専用ケーブル 20mセット

### 特徴

低価格で高品位モニタリングと付属のリモコンで遠隔操作が可能  
 IR レピーター 1 台で 3 台までの EVI-D70 をリモコンで制御  
 ハイスピード、ワイドレンジパン・チルト内蔵 CCD カメラ  
 使用しやすい光学 18 倍ズームレンズ搭載  
 モニタリング頻度の高い場所を瞬時に映し出すプリセット機能付  
 天井又は据置ができる上下反転機能内蔵  
 システム購入後すぐ使用できる専用ケーブルセット付属  
 VISCA コマンドによる制御と並列使用が可能


### 基本接続例

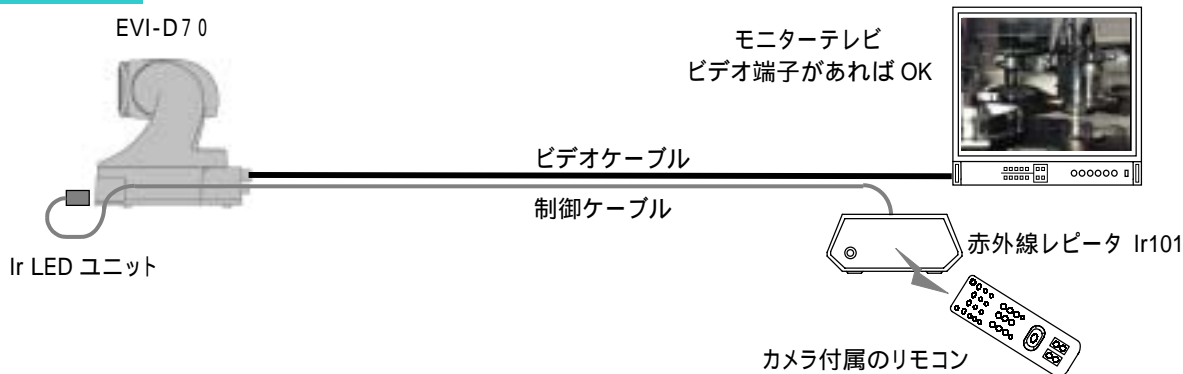


CCD カメラ EVI-D70 (抜粋)		IRレピータ Ir101	
撮像素子	1/4型 Exview HAD CCD	方式	赤外線中継方式
信号方式	NTSC	カメラ制御数	3台 (EVI-D70使用時)
有効画素数	768 (H) × 494 (V)	最大延長距離	0.65TP線 1000m (1台時) 3台接続時 線長合計 1000m
水平解像度	470TV本 (Wide端)	コネクタ	スクリーンレス端子台 LEDユニット側 RJ-12
レンズ	18倍、f = 4.1mm ~ 73.8mm F1.4 ~ F3.0	電源	DC6.3V (ACアダプタ付属)
画角	2.7度 (Tele端) ~ 48度 (wide端)	消費電力	5W以下
最低被写体照度	1 lx (F1.4 50IREにて)	寸法	70 (W) × 32 (H) × 110 (D)
パン・チルト機能	Pan: ± 170、Tilt: -30 ~ + 90		
プリセット	6positions		
電源電圧/消費電流	DC12V (ACアダプタ付属) 1.0A		

応用例

1、カメラ3台の基本構成

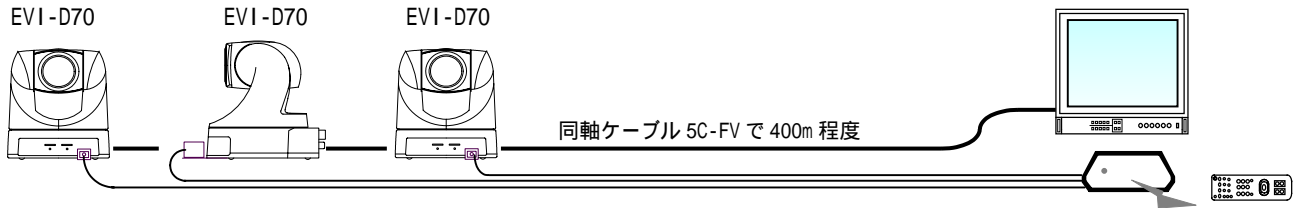


2、屋外設置の場合

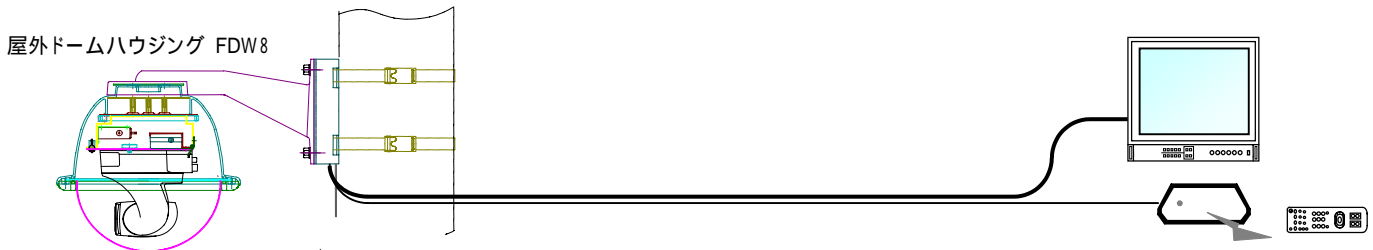


3、画像伝送機器と併用の場合

カメラから近距離は電里眼 で制御、遠距離はインターネットを利用

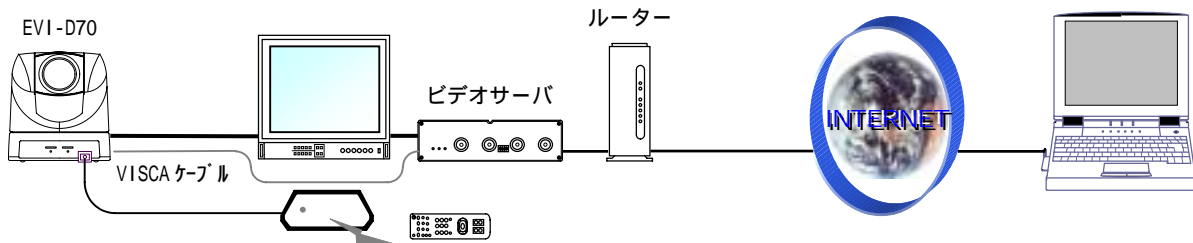

屋外用ドームハウジング (オプション) Fusion™Dome FDW 8



**仕様**

ドーム直径: 220mm 材質: 上部ドーム強化 ABS 樹脂、下部ドーム アクリル樹脂 スモークタイプ、クリアタイプ有 使用環境温度: - 20 50  
 内部仕様: EVI-D70専用  
 ブラケット、PTC ヒーター、ファン×2、サーモスタット付 カメラ AC アダプタ  
 内蔵型 その他: IP66 上下逆付け加工も可能  
 ポールマウントブラケット、壁ブラケットベースはオプション

電里眼 は㈱ビジュアルシステムオサダのオリジナル商品です。類似品にご注意ください。  
 拡張用ビデオケーブル、制御ケーブル、LED ユニットは別売となります。 画像伝送機器との組み合わせはお気軽にお問合わせください。  
 屋外用ドームハウジング FusionDome は米国 VIDEOLARM 社の登録商標です。内部は㈱ビジュアルシステムオサダ製となります。  
 記載事項及び製品の的外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。