

**電里眼 II は赤外線リモコン付PTZカメラと弊社オリジナルのIrリモコンレピーターを組合わせた本格的ITVシステムです。  
長距離のリモートコントロールシステムを驚くほど低価格で実現できます。**



### 概要


Canon PTZ型26倍ズームレンズ付VC-C50i と弊社製「赤外線レピーター」をセットにし市販の同軸ケーブルと電話用電線等で画質を劣化させることなく200m～300m先でモニターとカメラの操作が自在にできます。

### 用途は無限

- 工場の設備を離れている事務所から監視したい
- 工場組立てライン各所を遠隔で監視・記録したい。
- 無人の設備を遠隔監視したい
- オプションのドームハウジングを使用しますと屋外用ITVシステムが構築出来ます。
- 電動旋回台システムを低予算で屋外に設置したい

でもご予算がという方に

### 接続例

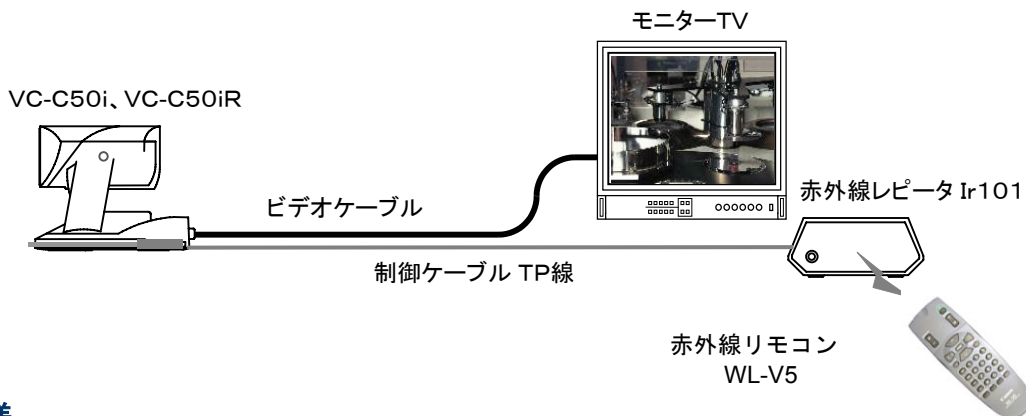

### 主な仕様

| VC-C50i/VC-C50iR |                              |
|------------------|------------------------------|
| 撮像素子             | 1/4インチ CCD                   |
| 信号方式             | NTSC方式                       |
| 画素数              | 有効38万画素                      |
| レンズ              | 電動26倍 f3.5～91mm              |
| フォーカス            | オート/マニュアル W端:0.01m～∞         |
| ホワイトバランス         | TTL方式フルオート                   |
| 水平解像度            | 460TV本以上                     |
| 映像出力             | VBS(ピンジャック)Y/C(4ピンMiniDIN)   |
| 同期信号             | 内部同期方式                       |
| S/N比             | 48db                         |
| パン・チルト VC-C50i   | 水平±100度 チルト+90度-30度          |
| パン・チルト VC-C50iR  | 水平±170度 チルト+10度-90度          |
| 最低被写体照度          | 1.0lx(1/30秒時)                |
| 電源電圧/消費電力        | DC11.5V～13.5V(ACアダプタ付属)最大13W |
| 使用環境             | 温度:0℃～40℃ 湿度:20～85%RH        |

| Ir-101   |  |
|----------|--|
| 方式       | 赤外線中継方式                                    |
| 最大カメラ接続数 | 3台(VC-C50i/50iR使用時)                        |
| 最大延長距離   | VC-C50i/C50iR 1台接続時<br>1000m(O. 65mmTP線使用) |
| 電源       | DC6.3V(ACアダプタ付属)                           |
| コネクタ     | スクリューレス端子台<br>カメラ側 3P φ3.5 ミニプラグ           |
| 大きさ      | W70×H32×D110mm                             |

### システムの特徴

- 低価格で超高性能モニタリングと遠隔操作が可能
- 赤外線レピーターにはCanon専用設計の赤外線LEDユニット採用
- 赤外線レピーター 1 台で 3 台のカメラを操作可能
- ハイスピード、ワイドレンジパンチルトター一体型カラーカメラ
- VC-C50iR天井取付で360度の視野をカバーすることが可能
- 26倍ズーム、高速オートフォーカスレンズ（100m先の人の顔が判別できます）
- 9ヶ所までのズーム、パン・チルト位置情報とAE情報のメモリが可能
- 日付時間をスーパーインポーズ表示

### オプション

屋外用FusionDome™ + VC-C50iR専用カメラブラケット



カメラを意識させないブロンズドームと下部ドーム未装着

|        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| 型名     | FDW8TF     |              |
| ドーム直径  | 8インチ       |              |
| 光損失    | F 1        |              |
| 上部     | 素材         | 強化ABS樹脂4.0mm |
|        | 色          | 表面白色         |
| 下部     | 素材         | 特殊強化アクリル     |
|        | 色          | ブロンズ又はクリア    |
| 適用マウント | 壁、ポール(要金具) |              |
| 取付金具   | ダイカスト製(黒色) |              |

### 電里眼 II セット 価格と内容

| 電里眼 II セット Canon仕様                |   |                                |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 製品名                               | パッケージ内容   | 希望小売価格                         |
| 電里眼 II VC-C50i                    | VC-C50i, WL-V5, 赤外線レピーター Ir101 制御線・ビデオケーブル20mセット LEDユニット、取扱説明書  | 税抜価格 ¥210,000<br>税込価格 ¥220,500 |
| 電里眼 II VC-C50iR                   | VC-C50iR, WL-V5, 赤外線レピーター Ir101 制御線・ビデオケーブル20mセット LEDユニット、取扱説明書 | 税抜価格 ¥210,000<br>税込価格 ¥220,500 |
| お客様がご用意頂く機器<br>モニターテレビ ビデオ入力可能なもの |   |                                |

- 増設用CCDカメラセット(赤外線LEDユニット付)VC-C50i/VC-C50iRのご用命も承ります。
- 屋外用ドームハウジングとの組み合わせの場合はお気軽にお問い合わせください。
- BNC付ビデオケーブル、制御用ケーブルのご用命も承ります。(ご使用の長さをご指定ください。参考50mセット¥15,000)
- 記載事項及び製品の外观・仕様は予告なく変更する場合があります。
- FusionDome™はVIDEOLARM社の登録商標です。
- VC-C50i/VC-C50iRはCanon(株)の製品です。

