
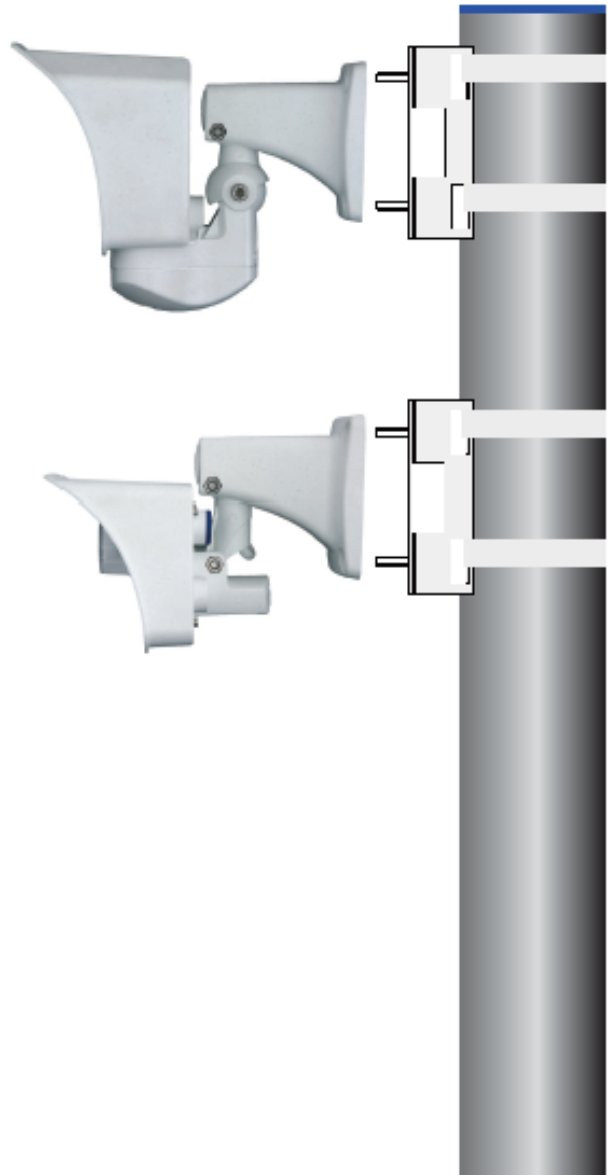


### 新型 Wall Ceiling 対応ポールマウントブラケット

MOBOTIX 専用ポールマウントブラケットは円柱ポールのほか角ばった鉄柱に縦方向、横方向にも取付可能です。また自在バンドは安全性を考慮した縁折れステンレスバンドを使用しています。締付機構はラチェット方式で強力な締付力が得られます。

ポールマウントブラケット MPB-F260

適合ポール	48.9 ~ 370程度
材質	ステンレス
付属品	260以下用ステンレスバンド

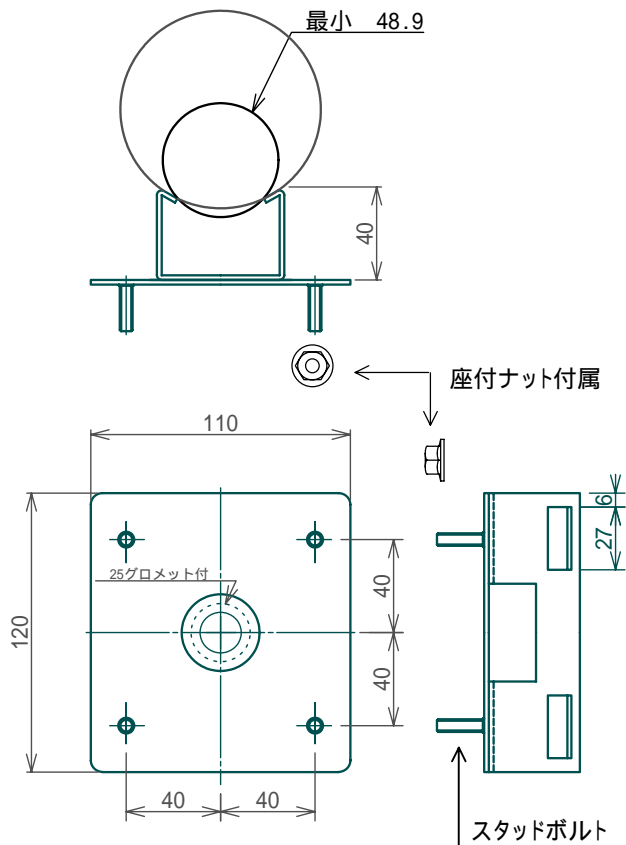

#### 施工上のご注意

グロメットは有効穴寸 19です。カッターでグロメットに十字の切れ目を入れて通線後防水処理してください。中継プラグは小型のタイプが使用できます。(左参考写真)中継後はブチルゴム系自己融着テープで防水処理してください。

MOBOTIXのウォールブラケット内でRJ45を中継プラグで中継した場合には周囲をシリコンシーラント(RVT ゴム)でシーリングする必要があります。

